


СХЕМА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ BRYZA

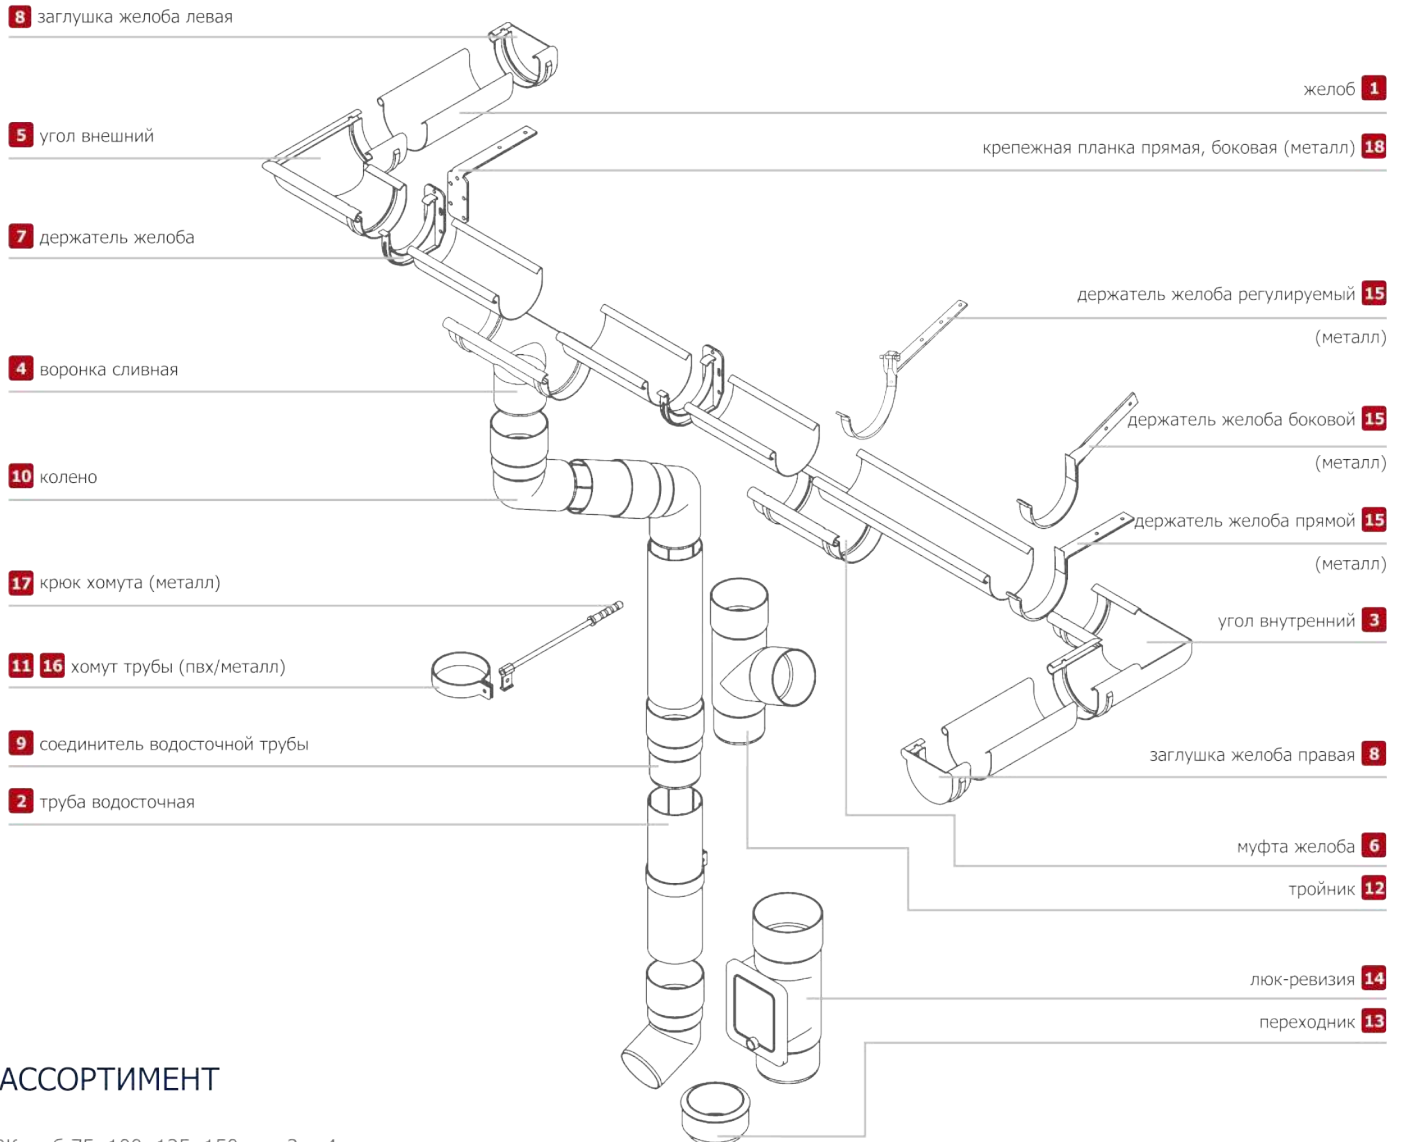

АССОРТИМЕНТ

- Желоб 75, 100, 125, 150 мм; 3м, 4м
- Муфта желоба 75, 100, 125, 150 мм
- Воронка сливная 75/63, 100/63, 100/90, 125/90, 125/110, 150/110 мм
- Угол внешний 75, 100, 125, 150 мм
- Угол внутренний 75, 100, 125, 150 мм
- Угол регулируемый 125 мм **НОВИНКА**
- Держатель желоба 75, 100, 125, 150 мм
- Заглушка желоба (левая) 75, 100, 125, 150 мм
- Заглушка желоба (правая) 75, 100, 125, 150 мм
- Труба водосточная 63, 90, 110 мм; 3м, 4м
- Соединитель трубы 63, 90, 110 мм
- Колено 63, 90, 110 мм
- Хомут трубы 63, 90, 110 мм
- Люк-ревизия 110 мм
- Тройник 110/110, 90/90 мм
- Переходник 110/90, 90/63 мм

МЕТОД СОЕДИНЕНИЯ

Монтаж желобов происходит с помощью метода соединения, при котором происходит уплотнение резиновыми прокладками и защелкивание. Этот вид соединения является простым и гарантирует полную надежность крепления. Монтаж водосточных труб происходит по принципу стаканного соединения без прокладок. Описанные виды соединений предотвращают термическую деформацию водосточной системы.

* возможность заказа углов внешн./внутр. любого растра